




JEKUSOL
We store Energy

JEKUSOL




“JEKUHYBRID-20000”

Der **JEKUHYBRID**-Speicher, ist ein Niedertemperatur-Latentspeicher. Er wurde entwickelt für alle möglichen Anwendungen im Temperaturbereich von -50°C bis 95°C.

Speicherbälle: **43200 Stück.**

Als Wärmeträgermedium kommt in der Regel Wasser oder auch ein Wasser-Glykollgemisch zum Einsatz.

JEKUHYBRID-20000 ist geeignet für den Projekteinsatz im Homebereich oder im Gewerbeund Industriebau. Die Isolierung ist bei Bedarf abnehmbar. Alle JEKUTHERM Speicher sind kaskadierbar. Sie können sowohl für Wärme- als auch für Kälteanwendungen bestellt werden.

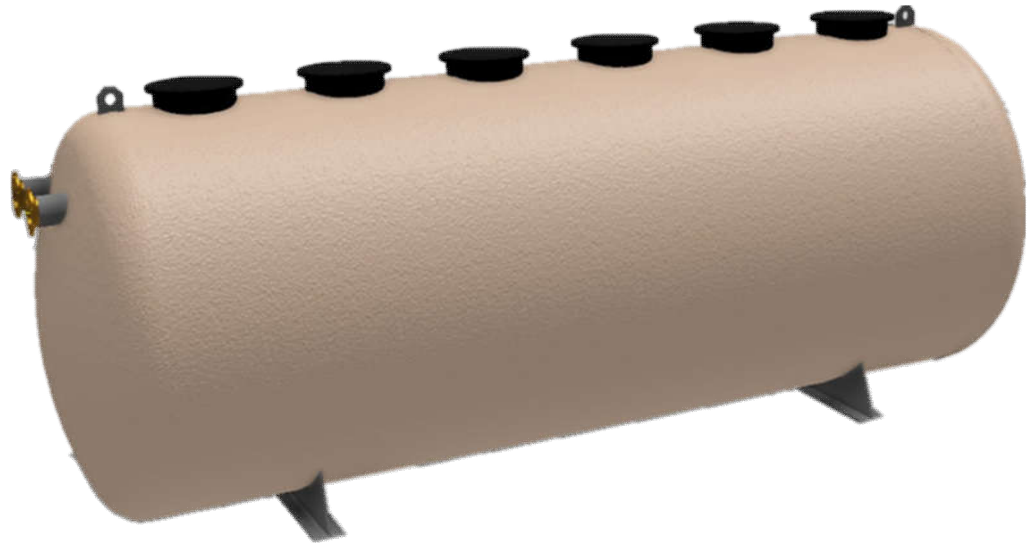

JEKUHYBRID-20000						
	Gewicht*/kg		5K	10K	15K	20K
JEKU-0	10002 / 20498	MJ	3025.0	3409.1	3793.3	4177.4
		KWh	840.3	947.1	1053.8	1160.5
JEKU-11	12604 / 23100	MJ	2612.5	2981.3	3350.0	3718.8
		KWh	725.8	828.2	930.6	1033.1
JEKU-42	8583 / 19079	MJ	1757.9	2080.6	2403.4	2726.2
		KWh	488.3	578.0	667.7	757.3
JEKU-58	12919 / 23415	MJ	2877.8	3271.6	3665.4	4059.1
		KWh	799.4	908.8	1018.2	1127.6
JEKU-76	10554 / 21050	MJ	2255.2	2536.5	2817.9	3099.3
		KWh	626.5	704.6	782.8	861.0
Water	2119 / 21919	MJ	418.0	836.0	1254.0	1672.0
		KWh	116.1	232.2	348.4	464.5

*Komplettgewicht ohne wasser / mit wasser

JEKUSOL GmbH

Anton-Bruckner Weg 10
07743 Jena

Deutschland-Germany

Tel: 03641-9269999

Fax: 036692-36919

Mobil: 0172-9536060

Mail: info@jekusol.de

Web: www.jekusol.de

