




**JEKUSOL**  
We store Energy

# JEKUSOL




## “JEKUHYBRID-10000”

Der **JEKUHYBRID**-Speicher, ist ein Niedertemperatur-Latentspeicher. Er wurde entwickelt für alle möglichen Anwendungen im Temperaturbereich von -50°C bis 95°C.

Speicherbälle: **21600 Stück.**

Als Wärmeträgermedium kommt in der Regel Wasser oder auch ein Wasser-Glykollgemisch zum Einsatz.

**JEKUHYBRID-10000** ist geeignet für den Projekteinsatz im Homebereich oder im Gewerbeund Industriebau. Die Isolierung ist bei Bedarf abnehmbar. Alle JEKUTHERM Speicher sind kaskadierbar. Sie können sowohl für Wärme- als auch für Kälteanwendungen bestellt werden.

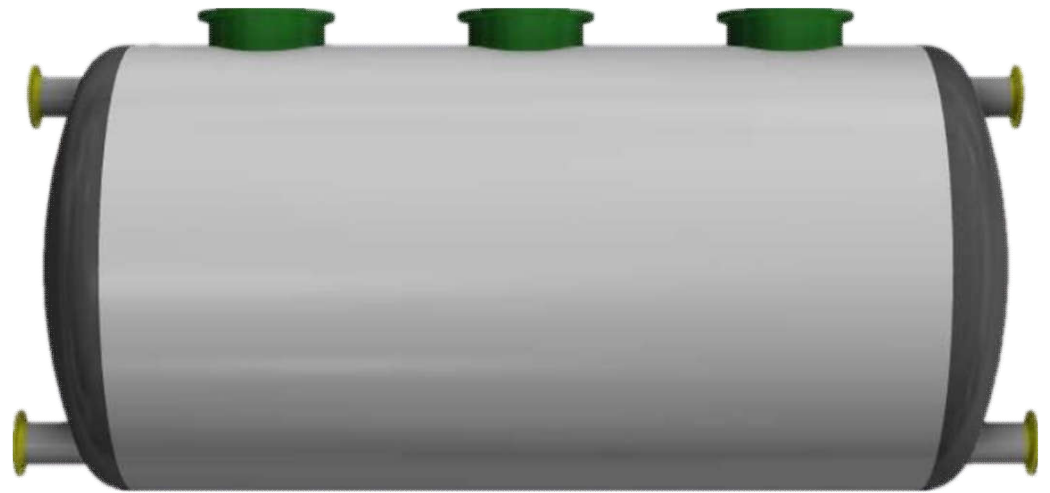

JEKUHYBRID-10000						
	Gewicht* /kg		5K	10K	15K	20K
JEKU-0	4748 / 9996	MJ	1512.5	1704.6	1896.6	2088.7
		KWh	420.2	473.5	526.9	580.2
JEKU-11	6049 / 11297	MJ	1306.2	1490.6	1675.0	1859.4
		KWh	362.9	414.1	465.3	516.5
JEKU-42	4039 / 9287	MJ	878.9	1040.3	1201.7	1363.1
		KWh	244.2	289.0	333.8	378.7
JEKU-58	6207 / 11455	MJ	1438.9	1635.8	1832.7	2029.6
		KWh	399.7	454.4	509.1	563.8
JEKU-76	5024 / 10272	MJ	1127.6	1268.3	1408.9	1549.6
		KWh	313.2	352.3	391.4	430.5
Water	807 / 10707	MJ	209.0	418.0	627.0	836.0
		KWh	58.1	116.1	174.2	232.2

\*Komplettgewicht ohne wasser / mit wasser

## JEKUSOL GmbH

Anton-Bruckner Weg 10  
07743 Jena

Deutschland-Germany

Tel: 03641-9269999

Fax: 036692-36919

Mobil: 0172-9536060

Mail: [info@jekusol.de](mailto:info@jekusol.de)

Web: [www.jekusol.de](http://www.jekusol.de)

