



JEKUSOL
We store Energy

JEKUSOL




“JEKUHYBRID-1000”

Der **JEKUHYBRID**-Speicher, ist ein Niedertemperatur-Latentspeicher. Er wurde entwickelt für alle möglichen Anwendungen im Temperaturbereich von -50°C bis 95°C .

Speicherbälle: **2160 Stück**.

Als Wärmeträgermedium kommt in der Regel Wasser oder auch ein Wasser-Glykollgemisch zum Einsatz.

JEKUHYBRID-1000 ist geeignet für den Projekteinsatz im Homebereich oder im Gewerbe- und Industriebau. Die Isolierung ist bei Bedarf abnehmbar. Alle JEKUTHERM Speicher sind kaskadierbar. Sie können sowohl für Wärme- als auch für Kälteanwendungen bestellt werden.

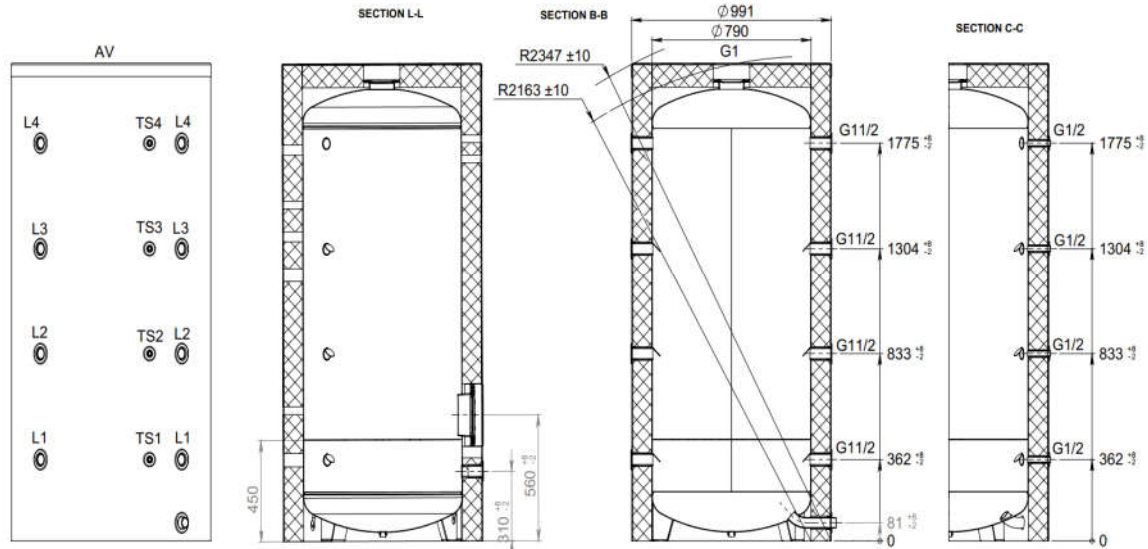

JEKUHYBRID-1000						
	Gewicht*/kg		5K	10K	15K	20K
JEKU-0	544 / 1069	MJ	151.3	170.5	189.7	208.9
		KWh	42.0	47.4	52.7	58.0
JEKU-11	674 / 1199	MJ	130.6	149.1	167.5	185.9
		KWh	36.3	41.4	46.5	51.7
JEKU-42	473 / 998	MJ	87.9	104.0	120.2	136.3
		KWh	24.4	28.9	33.4	37.9
JEKU-58	690 / 1215	MJ	143.9	163.6	183.3	203.0
		KWh	40.0	45.4	50.9	56.4
JEKU-76	572 / 1097	MJ	112.8	126.8	140.9	155.0
		KWh	31.3	35.2	39.1	43.0
Water	150 / 1140	MJ	20.9	41.8	62.7	83.6
		KWh	5.8	11.6	17.4	23.2

*Komplettgewicht ohne wasser / mit wasser



JEKUSOL GmbH

Anton-Bruckner Weg 10
07743 Jena

Deutschland-Germany

Tel: 03641-9269999

Fax: 036692-36919

Mobil: 0172-9536060

Mail: info@jekusol.de

Web: www.jekusol.de