



**JEKUSOL**  
We store Energy

# JEKUSOL




## “JEKUHYBRID-800”

Der **JEKUHYBRID**-Speicher, ist ein Niedertemperatur-Latentspeicher. Er wurde entwickelt für alle möglichen Anwendungen im Temperaturbereich von  $-50^{\circ}\text{C}$  bis  $95^{\circ}\text{C}$ .

Speicherbälle: **1740 Stück**.

Als Wärmeträgermedium kommt in der Regel Wasser oder auch ein Wasser-Glykollgemisch zum Einsatz.

**JEKUHYBRID-800** ist geeignet für den Projekteinsatz im Homebereich oder im Gewerbe und Industriebau. Die Isolierung ist bei Bedarf abnehmbar. Alle JEKUTHERM Speicher sind kaskadierbar. Sie können sowohl für Wärme- als auch für Kälteanwendungen bestellt werden.

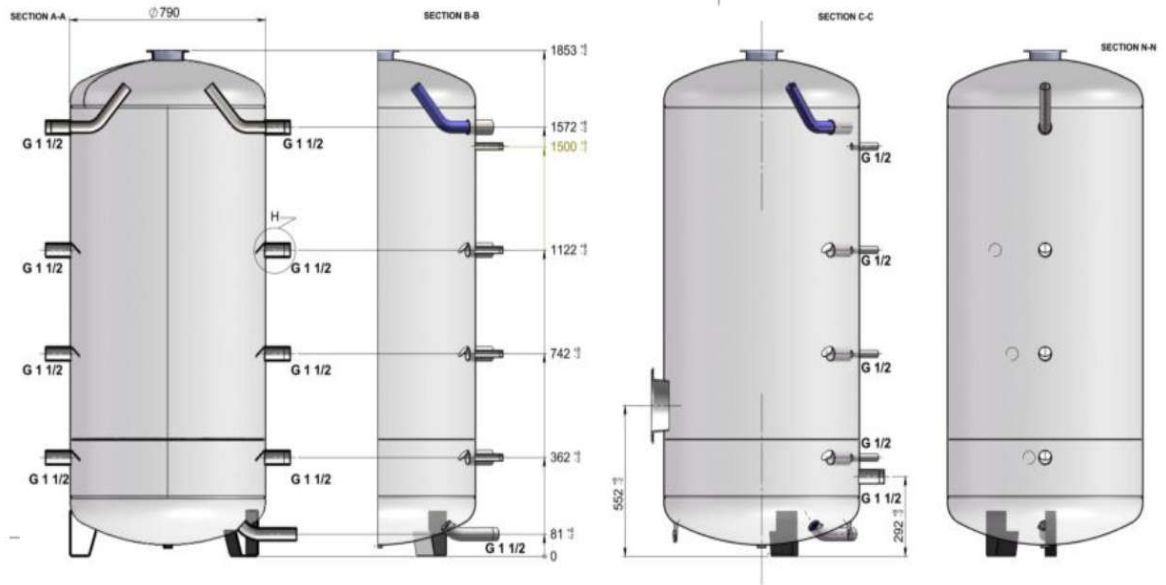

## JEKUHYBRID-800

	Gewicht* /kg		5K	10K	15K	20K
JEKU-0	452 / 869	MJ	121.7	137.1	152.4	167.8
		KWh	33.8	38.1	42.3	46.6
JEKU-11	556 / 973	MJ	105.1	119.8	134.6	149.3
		KWh	29.2	33.3	37.4	41.5
JEKU-42	394 / 812	MJ	70.7	83.6	96.5	109.3
		KWh	19.6	23.2	26.8	30.4
JEKU-58	569 / 986	MJ	115.8	131.5	147.3	163.0
		KWh	32.2	36.5	40.9	45.3
JEKU-76	474 / 891	MJ	90.7	101.9	113.2	124.4
		KWh	25.2	28.3	31.4	34.5
Water	134 / 926	MJ	16.7	33.4	50.2	66.9
		KWh	4.6	9.3	13.9	18.6

\*Komplettgewicht ohne wasser / mit wasser



## JEKUSOL GmbH

Anton-Bruckner Weg 10  
07743 Jena

Deutschland-Germany

Tel: 03641-9269999

Fax: 036692-36919

Mobil: 0172-9536060

Mail: [info@jekusol.de](mailto:info@jekusol.de)

Web: [www.jekusol.de](http://www.jekusol.de)